


石英挠性加速度计

■ 产品简介

在积累了十八年的油田、气田、煤田现场施工经验后，我们推出了专门针对测斜仪而设计的系列加速度计，2020年，推出200℃石英挠性加速度计，应用于有线随钻测斜仪、无线随钻测斜仪、直井随钻测斜仪等。特点是双力矩器反馈式加速度计，内部装配使用真空钎焊技术，器件连接采用厚膜工艺处理，整体装配过程使用氮气保护。适用于静态及动态加速度测量。通过使用不同的输出负载电阻，可调整输出范围。

■ 性能指标

● 型号	LHT-125L/LHT-150L/LHT-175L/LHT-200L
● 工作温度范围	0~125/0~150/0~175/0~200℃
● 量程	$\geq \pm 30g$
● 标度因数	0.9~1.35mA/g
● 冲击试验	500g
● 振动试验	20g
● 供电电压	$\pm 7 \sim \pm 18VDC$
● 消耗电流	$\leq \pm 15mA$

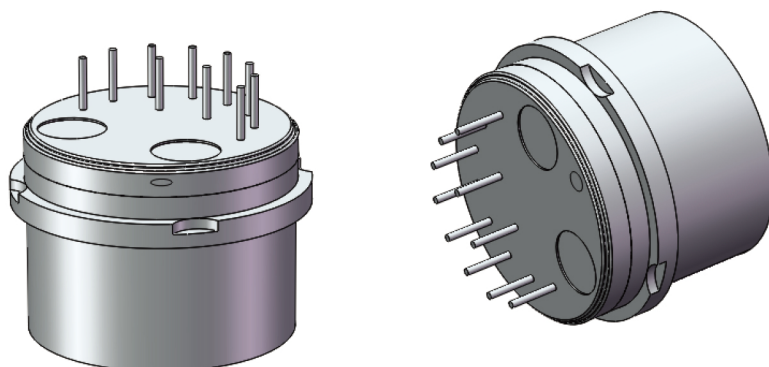

■ 产品安装图

