
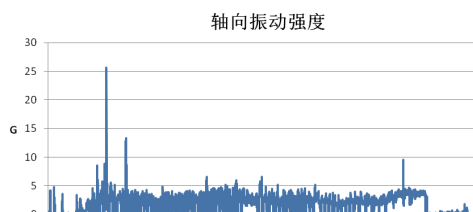


振动测量短节

■ 产品简介

振动测量短节主要用于测量仪器在钻井过程中的实际振动情况，对井下振动信号实现测量和存储，存储容量大，采集精度高，可同时实现横向振动和轴向振动的数据采集。该短节一方面可以帮助技术人员掌握井下工具的工作环境；另一方面使技术人员可通过判断异常振动，优化钻井参数，有效减少因振动冲击引起的钻井井下作业事故，实现快速安全钻进。

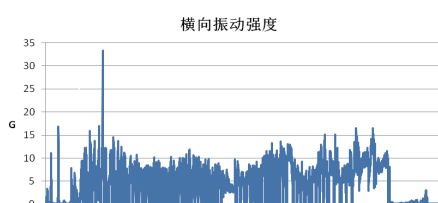

■ 产品特性

- 可配置采样间隔，用户可自定义采样间隔
- 兼容性强，配套MWD系统
- 自主开发，可根据客户要求定制

■ 产品应用

- 适用于MWD系统

■ 产品参数

- | | |
|--------|--------------------|
| ● 尺寸 | φ48×937mm |
| ● 长度 | 937mm |
| ● 工作电压 | +20~+30V |
| ● 工作电流 | 7~15mA |
| ● 工作温度 | 0~150℃ |
| ● 承压 | 120MPa |
| ● 测量范围 | 0~50g±1g |
| ● 数据存储 | 存储72h数据,@1s存储间隔 |
| ● 存储容量 | 64Mbit,支持上位机读取存储数据 |
| ● 连接方式 | 磁通信连接 |

