

井底综合采集系统

■ 产品简介


该系统由旋转磁接头、井底探管、地面主机及配套软件组成，可在定向钻井中引导钻头钻入设定的靶区。

■ 产品特性

- 营造人工磁场，距靶点越近，精度越高
- 单芯电缆传输数据，操作简单
- 井底探管直径小，入井通过性强

■ 产品应用

- 煤层气U形井组对接
- 水溶采矿井组对接井
- 地质勘探井避障钻进
- 蒸汽辅助重力采油平行井控制
- 通风井与巷道对接
- 超深非开挖井

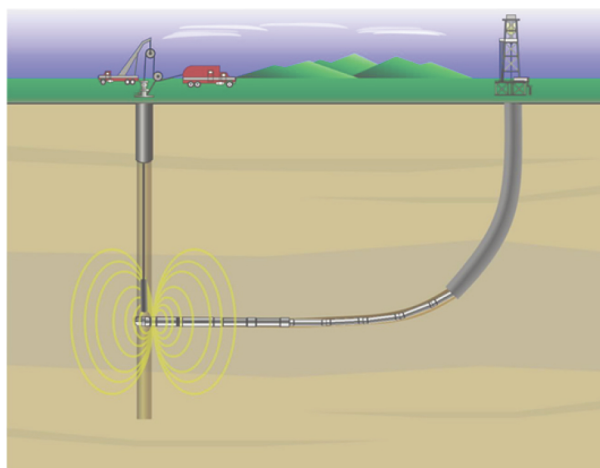

■ 产品参数

- | | | |
|--------|-------------|-------------|
| ● 井斜 | 0~90° | ±0.2° |
| ● 方位角 | 0~360° | ±1° |
| ● 工具面 | 0~360° | ±1°(INC>6°) |
| ● 工作温度 | 0~125℃ | |
| ● 仪器外径 | φ42mm/1.65" | |
| ● 测量距离 | 0~80m | |
| ● 最大承压 | 80MPa | |
| ● 供电方式 | 锂电池供电,4小时 | |

